

IK3301R-G




产品规格

型号	ik3301r-g
波长 (nm)	325
功率 (MW)	35
横模	TEM ₀₀
(光)偏振	线性
偏振率	> 500:1
噪声P-P @ 30kHz~2mhz (%)	< 15
光束直径1 / E2 (mm)	< 1.2×1
光束发散角 (弧度)	< 0.5
光束指向稳定性 (μRAD) (恒温25°)	≅ ±25
预热时间 (90%功率) (分钟)	20
功率稳定度 (%) (恒温25°)	≅ ±2 (4小时)
功率稳定	(10~40°) (%) < 20
环境条件 (操作)	温度10~40℃, 湿度≅RH 90% * 2
环境条件 (存储)	温度-10~50℃, 湿度≅RH 90% * 2
冲击 (Kimmon包装) (G)	20×3
尺寸 (W×H×L) (mm)	146×197×1420
重量 (公斤)	23.5
激光	3B/III B

特点

- 波长: 325nm
- 功率: 35mW
- 横模: TEM₀₀

IK-G 尺寸图 (mm)

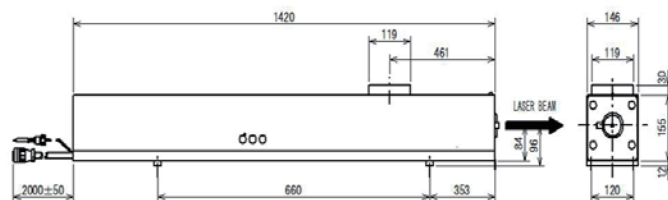

官方微信

北京总公司: 北京市金桥产业基地联东U谷中试区68B

电话: 010 56370168 邮箱: info@zolix.com.cn

上海分公司: 021 62227575 深圳分公司: 0755 83293053

成都分公司: 028 84896020/38 西安代表处: 029 88320872

Zolix 卓立汉光
www.zolix.com.cn

卓立现在 着眼未来